## Théorème de Gauss

- 1. Représentation d'une surface
- 2. Angle solide
- 3. Flux du champ à travers une surface
- 4. Théorème de Gauss
- 5. Applications



Johann Carl Friedrich Gauss


(30 avril 1777 — 23 février 1855


## Représentation d'une surface

On représente une surface par un vecteur qui est perpendiculaire à cette surface et dont le module est égal à son l'aire.

$$\overrightarrow{dS} = dS \overrightarrow{u}$$

Une surface *S* quelconque est décomposée en surfaces élémentaires *ds* 





Pour une surface fermée, les vecteurs sont orientés par convention vers l'extérieur


## Angle solide

On définit l'angle solide  $d\Omega$  sous lequel on voit une surface S d'orientation normale par :

 $d\Omega = \frac{dS}{r^2}$   $[\Omega] = st\'{e}radian$ : st

Pour une surface d'orientation quelconque on aura

$$d\Omega = \overrightarrow{u} \cdot \frac{d\overrightarrow{S}}{r^2} = \frac{dS.cos\alpha}{r^2}$$

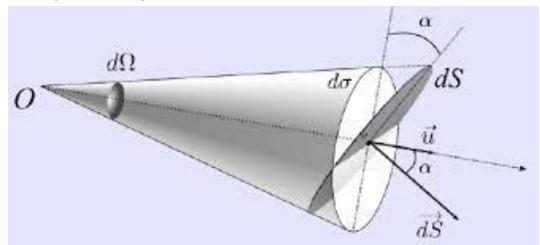


Cette définition conduit au résultat suivant :

- pour tout l'espace : 
$$\Omega = \frac{S}{r^2} = \frac{4\pi r^2}{r^2} = 4\pi st$$

## Flux du champ à travers une surface


Flux d'un champ uniforme à travers une surface plane

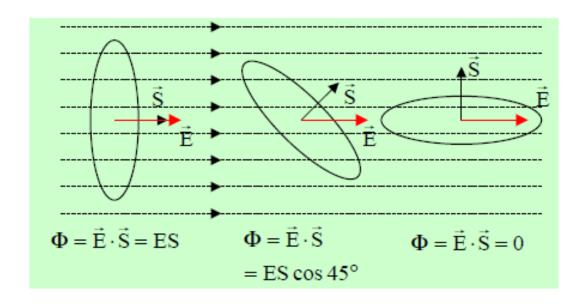

Remarques:  $\Phi = ES$  quand  $\mathbf{E} \perp \text{surface}$ 


 $\Phi = 0$  quand **E** // surface

#### Flux élémentaire du champ à travers une surface élémentaire:

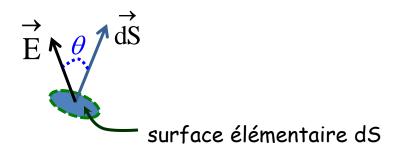

$$d\Phi = \overrightarrow{E} \cdot \overrightarrow{dS} = \left\| \overrightarrow{E} \right\| \left\| \overrightarrow{dS} \right\| \cos \theta$$

#### Flux du champ à travers une surface finie



$$\Phi = \iint_{S} \vec{E} \cdot \vec{dS}$$

# Flux à travers une surface fermée Cas d'une charge ponctuelle

Soit une surface fermée (S) à l'intérieur de laquelle se trouve une charge  $Q_i$ .

Le flux du champ électrostatique  $\vec{E}$  ( qui est un vecteur)

à travers la surface  $\overrightarrow{dS}$  est :

$$d\Phi = \vec{E} \cdot \vec{dS} = E \cdot dS \cdot \cos\theta$$


Or: 
$$E = \frac{kQ_i}{r^2}$$

Donc: 
$$d\Phi = \vec{E} \cdot \vec{dS} = \frac{kQ_i}{r^2} \cdot dS \cdot cos\theta = kQ_i d\Omega$$


$$\Rightarrow \Phi = \int k Q_i d\Omega = kQ_i \int d\Omega$$

Or: 
$$\int d\Omega = 4\pi$$
 (pour tout  $l'$ espace),

Donc : 
$$\Phi = kQ_i \int d\Omega = \frac{Q_i}{\epsilon_0}$$

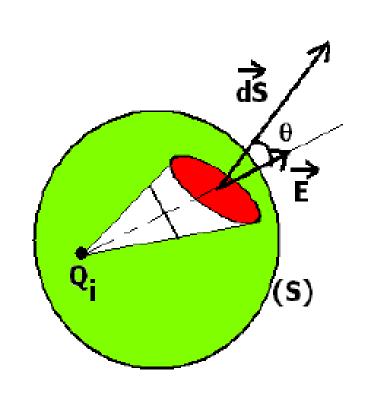

### Théorème de Gauss

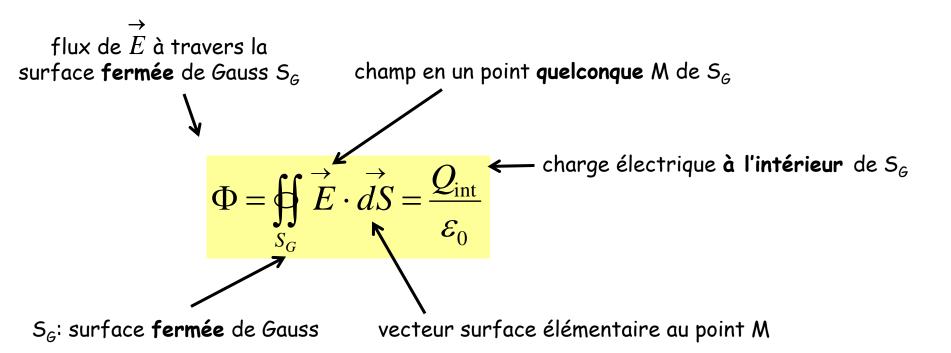

Cette relation permet de calculer aisément le champ lorsque la distribution des charges présente une symétrie élevée.

#### METHODE DE CALCUL DU CHAMP ELECTROSTATIQUE

Pour déterminer le champ à partir du théorème de Gauss, il faudra suivre la démarche suivante :

- 1. Déterminer la direction du champ E à partir des considérations de symétries (radiale pour des géométries cylindriques et sphériques, normale pour des géométrie planes)
- 2. Choisir une **surface de Gauss imaginaire** dans la région où l'on souhaite déterminer E. Il faudra que la surface de Gauss possède les mêmes propriétés de symétrie que le champ électrostatique.
- 3. Calculer le flux du champ électrostatique à travers la surface de Gauss choisie
- 4. Calculer la charge intérieure à la surface de Gauss Q int
- 5. Appliquer le **théorème de Gauss**